



Sonderkraftstoff-Griff-Flasche 5 GF7

Nenninhalt 5 Liter

BLOW MOULDING

- extrusionsgeblasen aus hochdichtem Polyethylen (HDPE)
- leichte Handhabung durch exponierte Ausgießöffnung
- passend für viele Sicherheitsfüll - und Tragesysteme
- UN-Zulassung mit Kindersicherheitsverschluss
- Grundabmessungen vergleichbar mit anderen Modellen
- (Sleeveumfang)
- eingeprägte Literskala und stabiler Tragegriff

Technische Daten


Länge	192 mm
Breite	128 mm
Gesamthöhe	322 mm
Randvollvolumen	5,7 l
Verschluss Nummer	40
Einfüllöffnung	Ø 31 mm
Sleeveumfang	565 mm
Etikettierfläche	150 / 145 mm (H / B)
UN-Zulassung	ja



V01-11/2024

CP2 800 (768)

36 Kanister

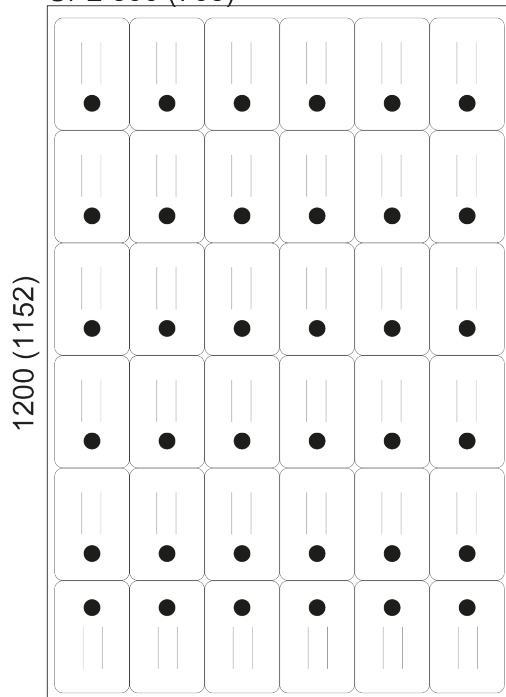

Packeinheiten

Regalpalette:
L / B / H

144 Stück
1200 / 800 / 1450 mm
66 kg (inkl. Palette)

Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen nach EN 13974